


PRE-FILL VALVE

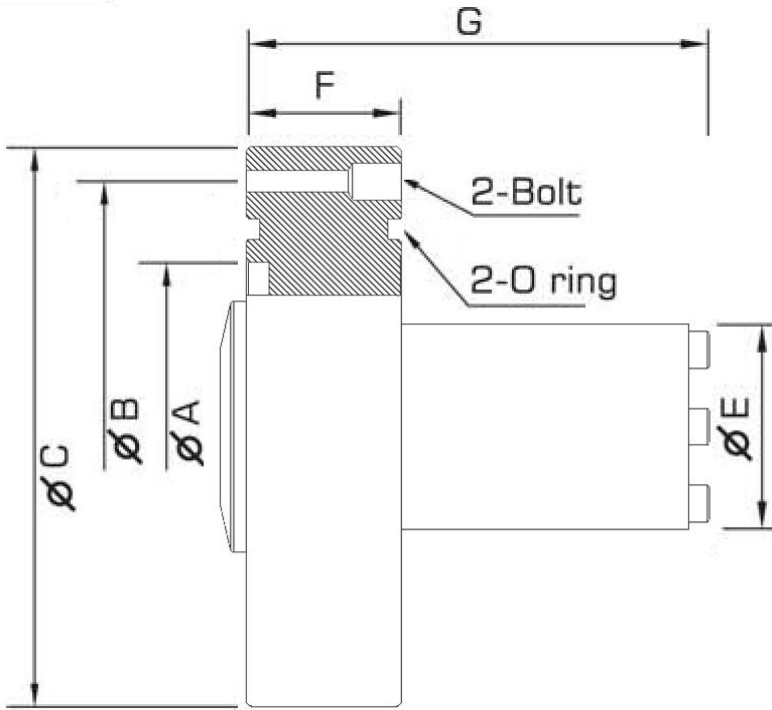

Material: Alloy Steel
Pressure: 400Bar
Pilot Adaptor: PT1/4"

New Type PREFILL-VALVE Special Features

1. Alloy Steel(합금강)로 제작 되어 기존 Steel 재질의 밸브보다 강도가 월등히 향상 되었습니다.
2. 밸브의 동작 소음이 적으며, 별도의 오리피스 설치 없이도 부드럽게 동작합니다.
3. 고강도 소재의 사용과 최적화된 설계로 동작 충격이 개선되어 밸브의 수명이 연장 되었습니다.

Model	ØA	ØB	ØC	ØE	F	G	Fixed Bolt	O-ring
SVF-32	48		82	33	28	55		AN228
SVF-40	56.5	91	107	39	28	71.5	M4x30	AN234
SVF-50	72	112	128	42	29	91	M4x30	AN237
SVF-63	87	125	143	50	33.5	106	M5x35	AN244
SVF-80	108	150	169	57	38.5	115	M5X40	AN250
SVF-100	130	185	212	70	44	150	M6X45	AN258
SVF-125	170	226	248	89	51	195	M6X60	G185
SVF-160	218	284	310	120	70	230	M8X70	G240
SVF-200	272	355	390	145	95	300	M10X95	G300

Model	Flow Qmx (L/min)	Oper. Pressure Pmax.(bar)	Pilot ratio	Pipe size	Weight (Kg)
SVF-32	160	400	3.6	2B	1.3
SVF-40	250		3.3	2.5B	2.53
SVF-50	400		3.8	3B	4.21
SVF-63	630		4.2	3.5B	4.54
SVF-80	1000		4.3	4B	7.25
SVF-100	1600		4.3	5B	12.715
SVF-125	2500		4.3	8B	21.12
SVF-160	4000		4.2	10B	47
SVF-200	7000		4.1	12B	83